

AUSCHITZKY

SLV 232055 PHOTONIA, PLAFONNIER,

Nos Marques > SLV > Extérieur > Plafonniers extérieurs > SLV 232055 PHOTONIA, PLAFONNIER,

<https://auschwitzky.fr/slv-photonia-plafonnier-exterieur-anthracite-e27-60w-max-ip44-100447105.html>

Description courte



 SLV

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI232055

SLV 232055 PHOTONIA, PLAFONNIER,

Description

 **SLV**

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 232055

Fournisseur : SLV

Nom produit : PHOTONIA, plafonnier, rond, an

Marque : SLV

Gamme : PHOTONIA

EAN : 4024163166072

Caractéristiques :

- PHOTONIA
- plafonnier extérieur
- anthracite

- E27
- 60W max
- IP44



Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3621459	
Marque	SLV	
Ean13	4024163166072	
Caractéristiques produit	Nom du produit	PHOTONIA
	Page du BIG WHITE	702
	Couleur	anthracite
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	60 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 44 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond
	Forme	rond
	Hauteur	23.3 cm
	Diamètre	14.5 cm
	Sortie lumineuse	diffus
	Indice de résistance aux chocs	IK03 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.35 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	1.26 kg
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP44
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	60
	puissance du système (W)	60
	largeur (mm)	145
hauteur/profondeur (mm)	145	
longueur (mm)	233	
diamètre externe (mm)	145	
type de câblage	convient pour câblage traversant	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Fiche • Fiche • Fiche • Notice 	
Référence fabricant	232055	
Ean13	4024163166072	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	
Unité produit	pièce	

Images du produit



SLV

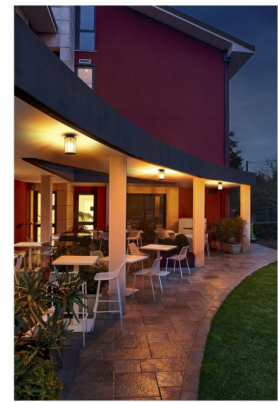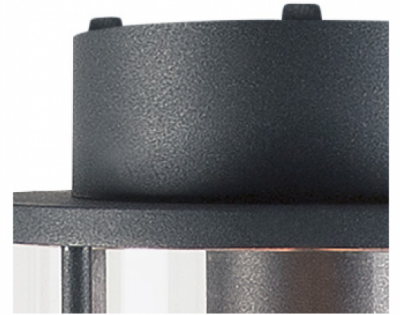

SLV

