


AUSCHITZKY

SCH NU553154 UNICA KNX 4BP LED A

Habitat & Tertiaire > Appareillage bâtiment > Schneider UNICA 2 > Mécanismes et supports > Unica connecté > KNX - Filaire bus > SCH NU553154 UNICA KNX 4BP LED A

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-unica-knx-bouton-poussoir-4-boutons-led-avec-support-anthracite-100846192.html>

Description courte

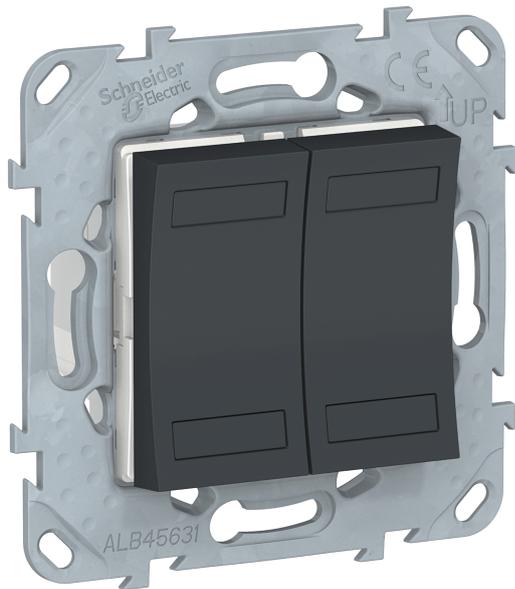

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHNU553154

SCH NU553154 UNICA KNX 4BP LED A

Description



Code fournisseur : 19800

Référence commerciale : NU553154

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : Unica KNX 4BP led Anth +supp

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : KNX

EAN : 3606489699819

Caractéristiques :

- Unica KNX
- bouton
- poussoir 4 boutons

- led paramétrable
- mécanisme avec support
- Anthracite

Documentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																																														
Ean13	3606489699819																																																																																																																														
	<table border="0"> <tr> <td>Gamme</td> <td>Unica</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Bouton-poussoir unité</td> </tr> <tr> <td>Présentation du produit</td> <td>Mécanisme avec support en zamak</td> </tr> <tr> <td>Type de bus</td> <td>KNX</td> </tr> <tr> <td>Marquage</td> <td>Avec surface pour étiquette</td> </tr> <tr> <td>Nuance de la couleur</td> <td>anthracite (RAL 7021)</td> </tr> <tr> <td>Équipement inclus</td> <td>Manuel utilisateurSupport de fixationLot de 20 symboles</td> </tr> <tr> <td>Compatibilité de gamme</td> <td>KNX</td> </tr> <tr> <td>Montage de l'appareil</td> <td>Encastré</td> </tr> <tr> <td>Fonctions disponibles</td> <td>Commutation, basculement, variateurCommande de volet/storeImpulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bitsImpulsions sur fronts avec télégrammes 2 octetsContrôle de la scèneAvec indicateur LED</td> </tr> <tr> <td>Nombre module</td> <td>2 modules</td> </tr> <tr> <td>Nombre de touches</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Support de transmission</td> <td>Paire torsadée</td> </tr> <tr> <td>Nombre de touches de FONCTION</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Type de commande</td> <td>2 x enjolliveur</td> </tr> <tr> <td>Mode opératoire</td> <td>Système bus KNX</td> </tr> <tr> <td>Signalisation locale</td> <td>4 bleu LED</td> </tr> <tr> <td>Mode de fixation</td> <td>Vis</td> </tr> <tr> <td>Quantité du lot</td> <td>1 pièce</td> </tr> <tr> <td>Matériau</td> <td>Plastique mat</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>74,6 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>74,6 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>37,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur d'encastrement</td> <td>24 mm</td> </tr> <tr> <td>Résistance aux agents chimiques</td> <td>Résistant à l'alcool (70%)Résistant à l'alcool (96%)Résistant à l'acide lactiqueRésistant à l'ammonium quaternaire diluéRésistant au javellisant diluéRésistant à l'ammoniaque diluéRésistant à l'eau savonneuseRésistant au lave vitreRésistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumesRésistant au hexane</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>118 g</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>8 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>9,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>9,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 2</td> <td>503</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 2</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 2</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 2</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 2</td> <td>40 cm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 3</td> <td>91 cm</td> </tr> <tr> <td>Directive RoHS UE</td> <td>Conforme Déclaration RoHS UE</td> </tr> <tr> <td>Sans mercure</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Information sur les exemptions RoHS</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Régulation RoHS Chine</td> <td>Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.</td> </tr> <tr> <td>Profil environnemental</td> <td>Profil environnemental du Produit</td> </tr> <tr> <td>Profil de circularité</td> <td>Informations de fin de vie</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>encastré</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>anthracite</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>système de bus KNX</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>couplage au bus inclus</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>matériau</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>nombre de touches</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>7021,0</td> </tr> <tr> <td>avec champ d'inscription</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>avec affichage LED</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>nombre de points d'actionnement</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)</td> <td>46,0</td> </tr> <tr> <td>QC Unité</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QC Carton</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>CT</td> </tr> </table>	Gamme	Unica	Type	Bouton-poussoir unité	Présentation du produit	Mécanisme avec support en zamak	Type de bus	KNX	Marquage	Avec surface pour étiquette	Nuance de la couleur	anthracite (RAL 7021)	Équipement inclus	Manuel utilisateurSupport de fixationLot de 20 symboles	Compatibilité de gamme	KNX	Montage de l'appareil	Encastré	Fonctions disponibles	Commutation, basculement, variateurCommande de volet/storeImpulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bitsImpulsions sur fronts avec télégrammes 2 octetsContrôle de la scèneAvec indicateur LED	Nombre module	2 modules	Nombre de touches	2	Support de transmission	Paire torsadée	Nombre de touches de FONCTION	4	Type de commande	2 x enjolliveur	Mode opératoire	Système bus KNX	Signalisation locale	4 bleu LED	Mode de fixation	Vis	Quantité du lot	1 pièce	Matériau	Plastique mat	Hauteur	74,6 mm	Largeur	74,6 mm	Profondeur	37,5 mm	Profondeur d'encastrement	24 mm	Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)Résistant à l'alcool (96%)Résistant à l'acide lactiqueRésistant à l'ammonium quaternaire diluéRésistant au javellisant diluéRésistant à l'ammoniaque diluéRésistant à l'eau savonneuseRésistant au lave vitreRésistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumesRésistant au hexane	IP	IP20	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids	118 g	Hauteur de l'emballage 1	8 cm	Largeur de l'emballage 1	9,5 cm	Longueur de l'emballage 1	9,5 cm	Type d'emballage 2	503	Nb produits dans l'emballage 2	24	Hauteur de l'emballage 2	30 cm	Largeur de l'emballage 2	30 cm	Longueur de l'emballage 2	40 cm	Hauteur de l'emballage 3	91 cm	Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	Profil de circularité	Informations de fin de vie	Garantie	18 mois	mode de pose	encastré	Couleur	anthracite	traitement de la surface	non traité	qualité du matériau	thermoplastique	système de bus KNX	Oui	couplage au bus inclus	Oui	matériau	plastique	nombre de touches	4,0	numéro RAL (équivalent)	7021,0	avec champ d'inscription	Oui	indice de protection (IP)	IP20	avec affichage LED	Oui	finition de la surface	mat	nombre de points d'actionnement	4,0	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	46,0	QC Unité	1	QC Carton	24	QCT	CT
Gamme	Unica																																																																																																																														
Type	Bouton-poussoir unité																																																																																																																														
Présentation du produit	Mécanisme avec support en zamak																																																																																																																														
Type de bus	KNX																																																																																																																														
Marquage	Avec surface pour étiquette																																																																																																																														
Nuance de la couleur	anthracite (RAL 7021)																																																																																																																														
Équipement inclus	Manuel utilisateurSupport de fixationLot de 20 symboles																																																																																																																														
Compatibilité de gamme	KNX																																																																																																																														
Montage de l'appareil	Encastré																																																																																																																														
Fonctions disponibles	Commutation, basculement, variateurCommande de volet/storeImpulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bitsImpulsions sur fronts avec télégrammes 2 octetsContrôle de la scèneAvec indicateur LED																																																																																																																														
Nombre module	2 modules																																																																																																																														
Nombre de touches	2																																																																																																																														
Support de transmission	Paire torsadée																																																																																																																														
Nombre de touches de FONCTION	4																																																																																																																														
Type de commande	2 x enjolliveur																																																																																																																														
Mode opératoire	Système bus KNX																																																																																																																														
Signalisation locale	4 bleu LED																																																																																																																														
Mode de fixation	Vis																																																																																																																														
Quantité du lot	1 pièce																																																																																																																														
Matériau	Plastique mat																																																																																																																														
Hauteur	74,6 mm																																																																																																																														
Largeur	74,6 mm																																																																																																																														
Profondeur	37,5 mm																																																																																																																														
Profondeur d'encastrement	24 mm																																																																																																																														
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)Résistant à l'alcool (96%)Résistant à l'acide lactiqueRésistant à l'ammonium quaternaire diluéRésistant au javellisant diluéRésistant à l'ammoniaque diluéRésistant à l'eau savonneuseRésistant au lave vitreRésistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumesRésistant au hexane																																																																																																																														
IP	IP20																																																																																																																														
Type d'emballage 1	PCE																																																																																																																														
Nombre d'unité par paquet	1																																																																																																																														
Poids	118 g																																																																																																																														
Hauteur de l'emballage 1	8 cm																																																																																																																														
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm																																																																																																																														
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm																																																																																																																														
Type d'emballage 2	503																																																																																																																														
Nb produits dans l'emballage 2	24																																																																																																																														
Hauteur de l'emballage 2	30 cm																																																																																																																														
Largeur de l'emballage 2	30 cm																																																																																																																														
Longueur de l'emballage 2	40 cm																																																																																																																														
Hauteur de l'emballage 3	91 cm																																																																																																																														
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE																																																																																																																														
Sans mercure	Oui																																																																																																																														
Information sur les exemptions RoHS	Oui																																																																																																																														
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.																																																																																																																														
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit																																																																																																																														
Profil de circularité	Informations de fin de vie																																																																																																																														
Garantie	18 mois																																																																																																																														
mode de pose	encastré																																																																																																																														
Couleur	anthracite																																																																																																																														
traitement de la surface	non traité																																																																																																																														
qualité du matériau	thermoplastique																																																																																																																														
système de bus KNX	Oui																																																																																																																														
couplage au bus inclus	Oui																																																																																																																														
matériau	plastique																																																																																																																														
nombre de touches	4,0																																																																																																																														
numéro RAL (équivalent)	7021,0																																																																																																																														
avec champ d'inscription	Oui																																																																																																																														
indice de protection (IP)	IP20																																																																																																																														
avec affichage LED	Oui																																																																																																																														
finition de la surface	mat																																																																																																																														
nombre de points d'actionnement	4,0																																																																																																																														
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	46,0																																																																																																																														
QC Unité	1																																																																																																																														
QC Carton	24																																																																																																																														
QCT	CT																																																																																																																														
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Notice • Notice • Pep • Pep • Fiche 																																																																																																																														
Référence fabricant																																																																																																																															
Ean13	36064896999819																																																																																																																														
Unité produit	pièce																																																																																																																														
Code Auschitzky	8110317																																																																																																																														
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																														
Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																														

Images du produit

