


Actionneur variation 1 C KNX RF

Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB KNX > Actionneur variation 1 C KNX RF

<https://auschitzky.fr/theben-actionneur-variation-1-c-knx-rf-101191857.html>

Description courte

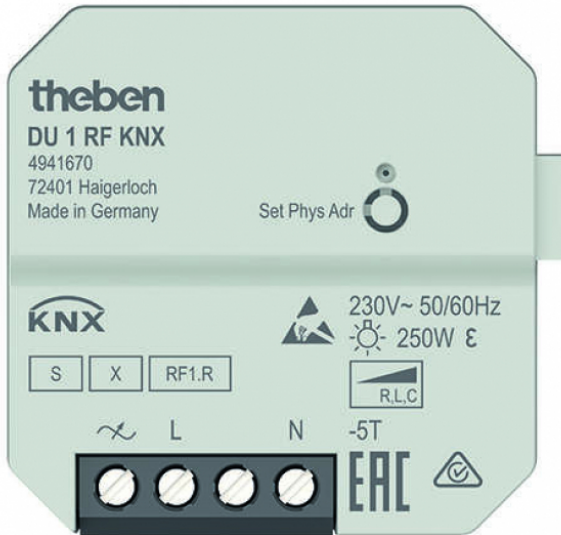

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB4941670

Actionneur variation1 canal KNX RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, Détection auto des charges. Courbe de variation réglable pour éviter le clignotement. 250 W LED. Protection contre les surcharges.

Description

Actionneur variation1 canal KNX RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, Détection auto des charges. Courbe de variation réglable pour éviter le clignotement. 250 W LED. Protection contre les surcharges.

Description

- Actionneur de variation radio encastré à 1 canal
- Communication sécurisée via KNF-RF avec le soutien de « KNX Data Secure »
- Sortie de variation optimisée pour lampes à économie d'énergie à variation d'intensité, LED, lampes à halogène, à incandescence ainsi que des transformateurs à variation d'intensité
- Adaptation simple pour divers éclairages grâce à la détection de charge automatique
- Courbe de variation réglable pour une variation précise et sans clignotement
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteur et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de variation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4003468491423	
	Tension d'alimentation	230 V CA 50 – 60 Hz
	Fréquence	50 – 60 Hz
	Poids	Encastré
	Type de raccordement	Bornes à vis
	Nombre de canaux	1
	Charge de lampes à incand./halogène	250 W
	Lampe LED (trailing edge)	250 W
	Type	Module de base
	Classe de protection	II
	mode de pose	encastré
	modèle	actionneur de variateur
	nombre de sorties	1
	fréquence (Hz)	60
Caractéristiques produit	système de bus KNX	OUI
	couplage au bus inclus	OUI
	type de charge	universel et LED
	tension (V)	230
	puissance de sortie (W)	250
	indice de protection (IP)	IP20
	système de bus KNX-radio	OUI
	radio bidirectionnelle	OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	35
	QC Boite	1
	QCT	BX
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Manuel
Référence fabricant	4941670	
Ean13	4003468491423	
Unité produit	pièce	
Code Auschitzky	2700670	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

Images du produit

