

AUSCHITZKY

ALIMENTATION 160 mA T KNX

Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB KNX > ALIMENTATION 160 mA T KNX

<https://auschwitzky.fr/theben-alimentation-160-ma-t-knx-100697205.html>


Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence : TEB9070956

Alimentation 160 mA, boîtier modulaire.

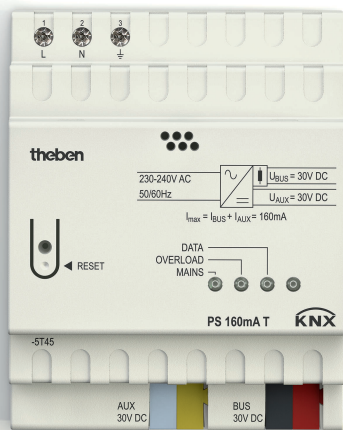

Description

Alimentation 160 mA, boîtier modulaire.

Description

- Alimentation électrique 160 mA
- Tension auxiliaire 30 V DC
- Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX
- Touche reset pour une réinitialisation du bus de 20 s
- Résistant au court-circuit permanent

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4003468902271

Caractéristiques produit

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤12 mA
Tension d'alimentation	230 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	≤0,8 W
Largeur	4 modules
Poids	Rail DIN
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Sortie KNX	1 ligne avec bobine de self intégrée
Tension nominale KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Courant nominal KNX	160 mA
Courant de court-circuit permanent	max.0,5 A
Masquage des microcoupures	min.130 ms
Température ambiante	5°C ... 45°C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Indice de protection	IP 20
mode de pose	DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'inductances d'arrêt intégrées	1
nombre de lignes à alimenter	1
courant de sortie max. (mA)	160
tension secondaire (V)	30
système de bus KNX	OUI
largeur en nombre de modules	4

avec affichage LED

OUI

QC Boite

1

QCT

BX

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

Référence fabricant	9070956
Ean13	4003468902271
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	2700938
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit

