

Détecteur mouv. encast. 180° minut

Nos Marques > Theben > DETECTEUR PRESENCE ET MOUVEMENT > DETECTEUR MOUVEMENT > Détecteur mouv. encast. 180° minut

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-mouv-encast-180-minut-101191847.html>


Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB2060770

Détecteur de mouvement sans cadre de façade.
Fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Raccordement 2 fils uniquement minuterie. Contact impulsion.

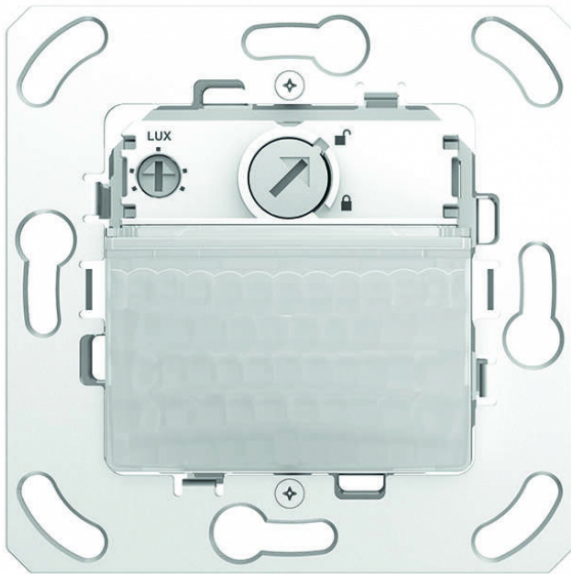

Description

Détecteur de mouvement sans cadre de façade. Fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Raccordement 2 fils uniquement minuterie. Contact impulsion.

Description

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 14 x 17 m
- Sans cadre, cadres adaptateur en accessoire (compatibles avec certains modèles d'interrupteurs de marques Leader)
- 1 canal d'éclairage
- Version bifilaire associée à une minuterie d'éclairage d'escalier ELPA pour la commutation des charges de lampes
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage

- Bouton-poussoir intégré (désactivable)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	2700533
Ean13	4003468200186
	<p>Tension d'alimentation 230 V CA</p> <p>Fréquence 50 - 60 Hz</p> <p>Hauteur de montage 0,8 - 1,2 m</p> <p>Poids Encastré dans le mur</p> <p>Sortie de commutation Lumière</p> <p>Consommation stand-by -0,4 W</p> <p>Mesure de lumière Mesure de lumière mixte</p> <p>Plage de réglage 5 - 1000 lx</p> <p>Éclairage Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs</p> <p>Boîtier encastré Ø 55 mm (NIS, PMI)</p> <p>Zone de détection 238 m² (14 x 17 m)</p> <p>Température ambiante 15°C ... 45°C</p> <p>Indice de protection IP 20</p> <p>tension nominale (V) 230</p> <p>mode de pose encastré</p> <p>Couleur blanc</p> <p>largeur (mm) 68</p> <p>modèle détecteur de mouvement</p> <p>hauteur (mm) 68</p> <p>profondeur (mm) 50</p> <p>type de raccordement borne à fichier</p> <p>traitement de la surface non traité</p> <p>type de tension AC</p> <p>déclenchement retardé (s) 1800</p> <p>profondeur d'encastrement (mm) 32</p> <p>fréquence (Hz) 60</p> <p>diamètre (mm) 68</p> <p>largeur d'encastrement (mm) 68</p> <p>surveillance de cage d'escalier OUI</p> <p>qualité du matériau thermoplastique</p> <p>longueur de portée max. (m) 17</p> <p>largeur de portée max. (m) 7</p> <p>température (°C) 45</p> <p>Matiere plastique</p> <p>sensibilité ajustable OUI</p> <p>luminosité de déclenchement (lx) 5</p> <p>champ de détection de diamètre au sol (m) 17</p> <p>numéro RAL (équivalent) 9010</p> <p>auto-apprentissage de la fonction luminosité OUI</p> <p>interconnectable OUI</p> <p>angle de balayage (°) 170</p> <p>Indice de protection contre les chocs (IK) IK04</p> <p>indice de protection (IP) IP20</p> <p> finition de la surface brillant</p> <p>angle de détection horizontal (°) 170</p> <p>adapté à un montage en applique OUI</p> <p>luminosité de déclenchement ajustable OUI</p> <p>hauteur de montage optimale (m) 1.2</p> <p>courant de démarrage min. (A) 0.1</p> <p>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 35</p> <p>type de capteur infrarouge</p> <p>QC Boite 1</p> <p>QCT BX</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Notice • Fiche
Caractéristiques produit	
Référence fabricant	2060770
Ean13	4003468200186
Unité produit	pièce
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit

