

Actionneur variation 1 C RF

Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB LUXOR LIVING > Actionneur variation 1 C RF

<https://auschwitzky.fr/theben-actionneur-variation-1-c-rf-101191853.html>


Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB4800670

Actionneur variation1 canal RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, Détection auto des charges. Courbe de variation réglable pour éviter le clignotement. 250 W LED. Protection contre les surcharges.

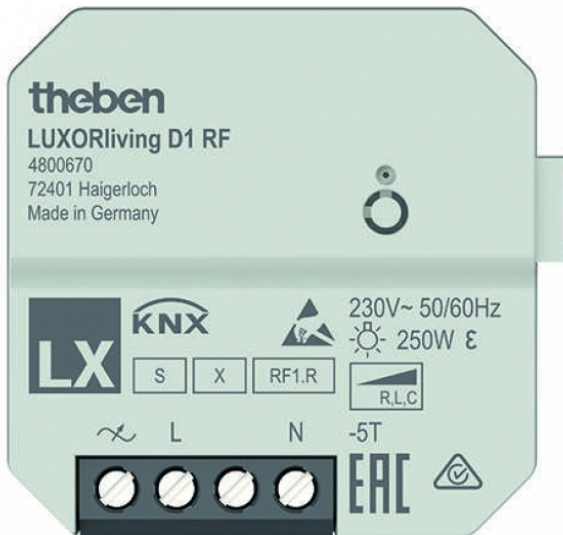

Description

Actionneur variation1 canal RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, Détection auto des charges. Courbe de variation réglable pour éviter le clignotement. 250 W LED. Protection contre les surcharges.

Description

- Actionneur de variation radio encastré à 1 canal LUXORliving
- Communication radio cryptée
- Sortie de variation optimisée pour lampes à économie d'énergie à variation d'intensité, LED, lampes à halogène, à incandescence ainsi que des transformateurs à variation d'intensité.
- Adaptation simple pour divers éclairages grâce à la détection de charge automatique
- Courbe de variation réglable pour une variation précise et sans clignotement
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteur et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de variation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4003468480236	
Caractéristiques produit	Tension d'alimentation	230 V CA 50 – 60 Hz
	Fréquence	50 – 60 Hz
	Consommation stand-by	~0,4 W
	Poids	Encastré
	Nombre de canaux	1
	Charge de lampes à incand./halogène	250 W
	Lampe LED < 2 W	22 W
	Lampe LED 2-8 W	250 W
	Lampe LED > 8 W	250 W
	Température ambiante	5°C ... 45°C
	Classe de protection	II
	mode de pose	encastré
	modèle	actionneur de variateur
	nombre de sorties	1
	fréquence (Hz)	60
	système de bus KNX	OUI
	couplage au bus inclus	OUI
	type de charge	universel et LED
	tension (V)	230
	puissance de sortie (W)	250
	indice de protection (IP)	IP20
	système de bus KNX-radio	OUI
	radio bidirectionnelle	OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	35
	QC Boite	1
	QCT	BX
		Document(s)
	Fiche	
	Manuel	
	Fiche	
Référence fabricant	4800670	
Ean13	4003468480236	
Unité produit	pièce	
Code Auschitzky	2700604	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

Images du produit

