


Actionneur commut 1 C KNX RF

Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB KNX > Actionneur commut 1 C KNX RF

<https://auschwitzky.fr/theben-actionneur-commut-1-c-knx-rf-101191855.html>

Description courte

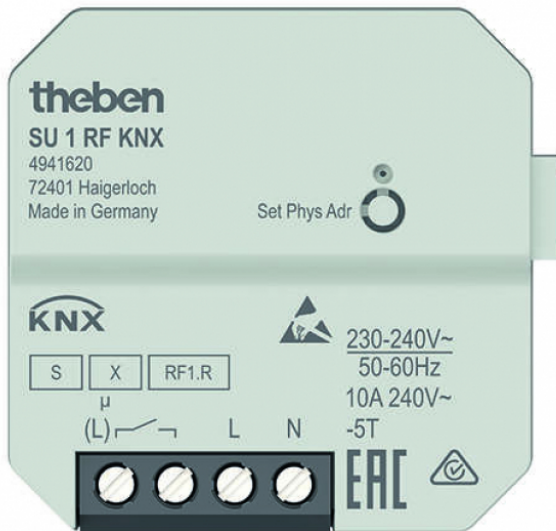

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB4941620

Actionneur commutation 1 canal KNX RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, fonction temporisation et impulsion. Contact 10A/230V. 600W LED.

Description

Actionneur commutation 1 canal KNX RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, fonction temporisation et impulsion. Contact 10A/230V. 600W LED.

Description

- Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal
- Communication sécurisée via KNF-RF avec le soutien de « KNX Data Secure »
- Propriétés réglables : contact à ouverture/fermeture, commutation, temporisation, fonction impulsions
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteur et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de variation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4003468491409

	Tension de service KNX	Tension du bus
	Tension d'alimentation	230 – 240 V CA 50 – 60 Hz
	Fréquence	50 – 60 Hz
	Poids	Encastré
	Type de raccordement	Bornes à vis
	Nombre de canaux	1
	Type de contact	10 A
	Charge de lampes à incand./halogène	1800 W
	Charge de lampe halogène	1800 W
	Lampe LED < 2 W	50 W
	Lampe LED 2-8 W	600 W
	Lampe LED > 8 W	600 W
	Courant de commutation	max. 740 A / 200 µs
	Type	Module de base
	Classe de protection	II
	mode de pose	encastré
Caractéristiques produit	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	puissance de sortie (W)	2000
	tension de fonctionnement normale (V)	230
	système de bus KNX	OUI
	Puissance de coupure max. (W)	1800
	couplage au bus inclus	OUI
	nombre max. de sorties de commutation	1

courant de commutation max. (A)	16
différentes phases connectables	OUI
indice de protection (IP)	IP20
système de bus KNX-radio	OUI
radio bidirectionnelle	OUI
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	35
QC Boite	1
QCT	BX

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Manuel](#)
- [Manuel](#)
- [Fiche](#)

Référence fabricant	4941620
Ean13	4003468491409
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	2700623
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit

