

AUSCHITZKY

Nov'Ik10 75 C25

Conduits > Gaine et Tube > TPC > Nov'Ik10 75 C25

<https://auschwitzky.fr/pm-plastic-materials-nov-ik10-75-c25-100703410.html>


Description courte

Marque : PM PLASTIC MATERIALS

Fabricant : PLASTIC MATERIELS

Référence : PM4050359

PM NOV'IK10 75MM GAINÉ EDF GRISÉ

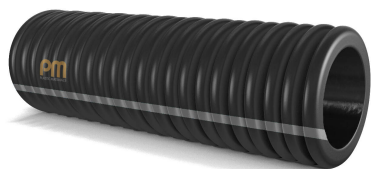

Description

Description

- Conduit à double paroi en polyéthylène, idéal pour l'installation et la protection des câbles et de conducteurs électriques dans les bâtiments et les habitations.
- Résistance au choc : 20J = IK10.
- Indice de protection : IP54, avec manchons.
- Conduit lisse à l'intérieur et annelé à l'extérieur.
- Non propageur de la flamme : il peut donc être installé en apparent ou dans les vides de construction.
- Disponible du diamètre 40 mm au diamètre 90 mm.
- Avec tire-fil et avec manchon.
- Couleur : noir/gris.
- Conforme au CCTP établi par EDF (fourreaux/manchons/conduits du 01/01/2006).

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Référence fabricant	NIK07525	
Unité produit	mètre	
Caractéristiques produit	MATERIEL	Polypropylène
	RESISTANCE A LA COMPRESSION	750N (23°C, +/-2°C)
	RESISTANCE AU CHOC	20,4J (IK10)
	TEMPERATURE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT	5°C
	TEMPERATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	+90°C
	RESISTANCE A LA COURBURE	Pliable
	RESISTANCE A L'ISOLEMENT	>100MΩ
	GLOW WIRE TEST (IEC EN 60695-2)	960°C
	Couleur	Grigio
	DIAM. EXTERIEUR (mm)	75
	TOLERANCE (mm)	0.0/+1.4
	DIAM. INTERIEUR (mm)	61
	COURONNE (m)	25
	QC Couronne	25
	QCT	RG
Ean13	8027788352079	
Code Auschitzky	4050359	
Fournisseur	PLASTIC MATERIELS	
Marque	PM PLASTIC MATERIALS	

Images du produit

