

# Inter horaire annuel 4 C 230V

Nos Marques > Theben > CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA LUMIERE > INTERUPTEUR HORAIRE > Inter horaire annuel 4 C 230V

<https://auschwitzky.fr/theben-inter-horaire-annuel-4-c-230v-101695782.html>


## Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence : TEB6490130

Interrupteur horaire modulaire. fixation sur rail DIN, 4 Modules. Programme annuel et astro. Alimentation 230V. 4 contacts 6A. 800 pas de programme. Serveur web intégré

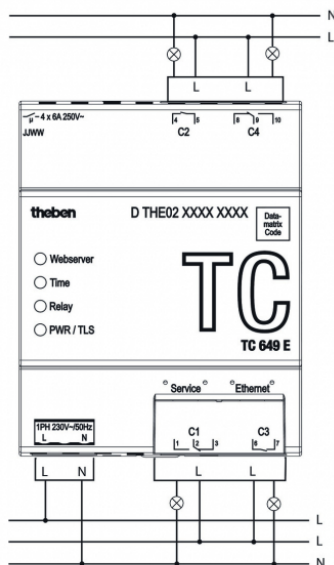

## Description

Interrupteur horaire modulaire. fixation sur rail DIN, 4 Modules. Programme annuel et astro. Alimentation 230V. 4 contacts 6A. 800 pas de programme. Serveur web intégré

## Description

- Horloge numérique / horloge astronomique programmable avec programme hebdomadaire et programme annuel
- Avec serveur web intégré, commande via LAN et smartphone
- 4 canaux
- 800 emplacements mémoire
- Les canaux 1 à 4 peuvent être utilisés comme programme de commutation horaire ou astronomique
- 3 programmes spéciaux par canal : programme de commutation / programme astronomique ; arrêt permanent et marche permanente avec fonction de date
- Jours fériés dépendants du lieu, plages de dates fixes, plages de dates récurrentes et jours fériés dépendant de Pâques
- Heures astronomiques avec une autre coupure nocturne / activation fixe

- Commutation MARCHE ou ARRÊT permanente via LAN
- Programme par impulsions

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Unité produit	pièce	
Ean13	4003468640029	
Référence fabricant	6490130	
Caractéristiques produit	Tension assignée	230 V CA
	Fréquence	50 Hz
	Largeur	4 modules
	Type de montage	Rail DIN
	Programme	Programme annuel, Programme astronomique
	Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT, Impulsion, Cycle
	Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	6 A
	Puissance de commutation min.	ca. 1 mA
	Période de commutation minimale	1 s
	Consommation stand-by	-3 W
	Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
	Indice de protection	IP 30
	Classe de protection	II
	Température ambiante	25°C ... 55°C
	Mode de pose	rail DIN
	largeur (mm)	72
	hauteur (mm)	86
	profondeur (mm)	60
	nombre d'emplacements de mémoire	800
	programme astronomique	1
	nombre de canaux	4
	programme hebdomadaire	1
	programme annuel	1
	finition des contacts	contact inverseur
	largeur en nombre de modules	4
	programme 60 min	1
	programme 24 h	1
	programme vacances	1
	programme aléatoire	1
	programme d'impulsion	1
	programme de cycle	1
	passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	1
	présélection de commutation	1
	type de tension d'alimentation	AC
	programmation externe	1
	tension d'alimentation (V)	230
	compteur d'heures	1
	fréquence de la tension d'alimentation (Hz)	50
	courant de commutation nominal à 250 V CA (A)	6
	indice de protection (IP)	IP30
	QC Boite	1
	QCT	BX
	<b>Document(s)</b>	
	<a href="#">Manuel</a>	
	<a href="#">Fiche</a>	
Ean13	4003468640029	
Code Auschitzky	2700501	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

# Images du produit

